





Стойки и короба сделаны из оцинкованной стали



Вал выполнен из оцинкованной стали диаметром 130 мм

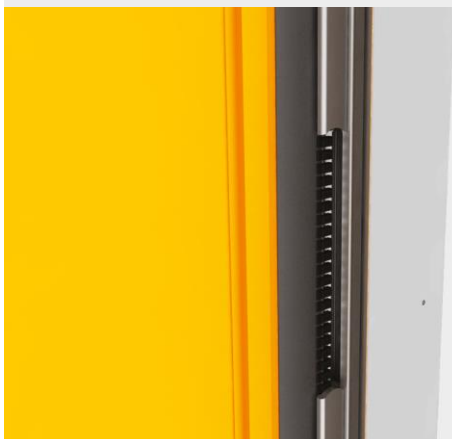

Направляющие — экструдированный полиэтилен

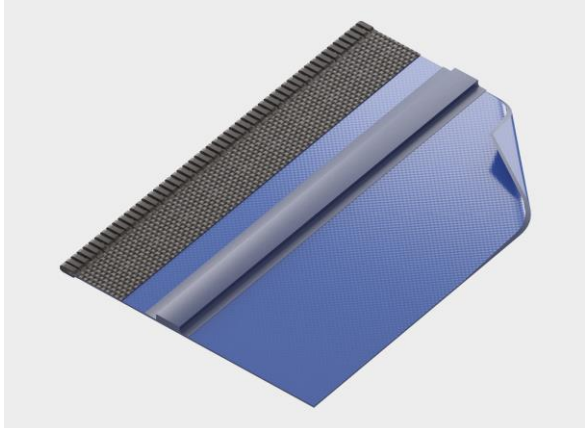

Полотно — непрозрачный армированный ПВХ
плотностью 900–1 200 г/м²



Блок управления — корпус стальной окрашенный 300 x 400 x 150 мм; класс защиты — IP54; с частотным преобразователем

Фотоэлементы устанавливаются на высоте 500 мм от пола, а также датчики антияклинвания полотна в верхних точках боковых стоек для выявления некорректной размотки полотна при открытии