




Вал из нержавеющей стали AISI304



Корпус блока управления из нержавеющей стали  
AISI304



Подогрев привода и стоек

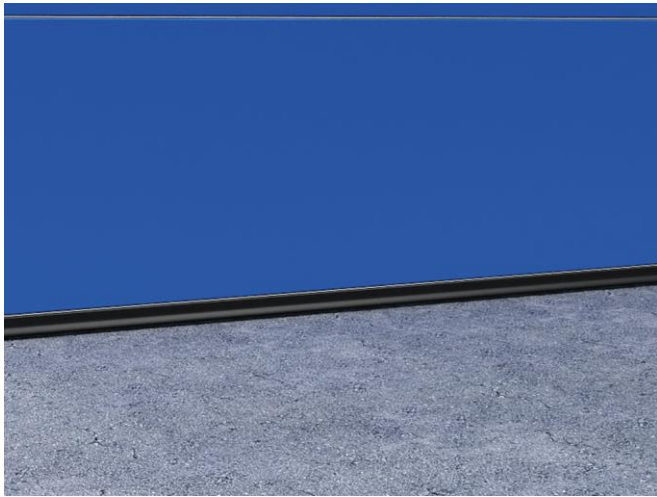

При закрытии, в случае прикосновения чувствительной нижней кромки к препятствию, с сенсора по радиоканалу передается сигнал в блок управления на открытие ворот; в случае отключения электричества ворота открываются автоматически с помощью противовеса